


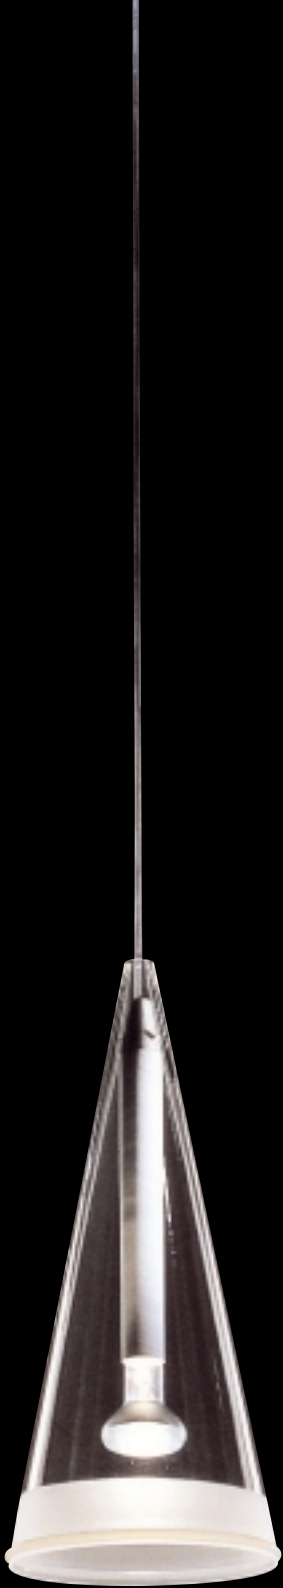


FUCSIA 1			
DESIGN		ACHILLE CASTIGLIONI 1996	
H	35,5 cm (DIFFUSER)	Ø	16 cm (DIFFUSER)
1 X 40W			
			
TECHNICAL DATA SHEET		PAGE 215	

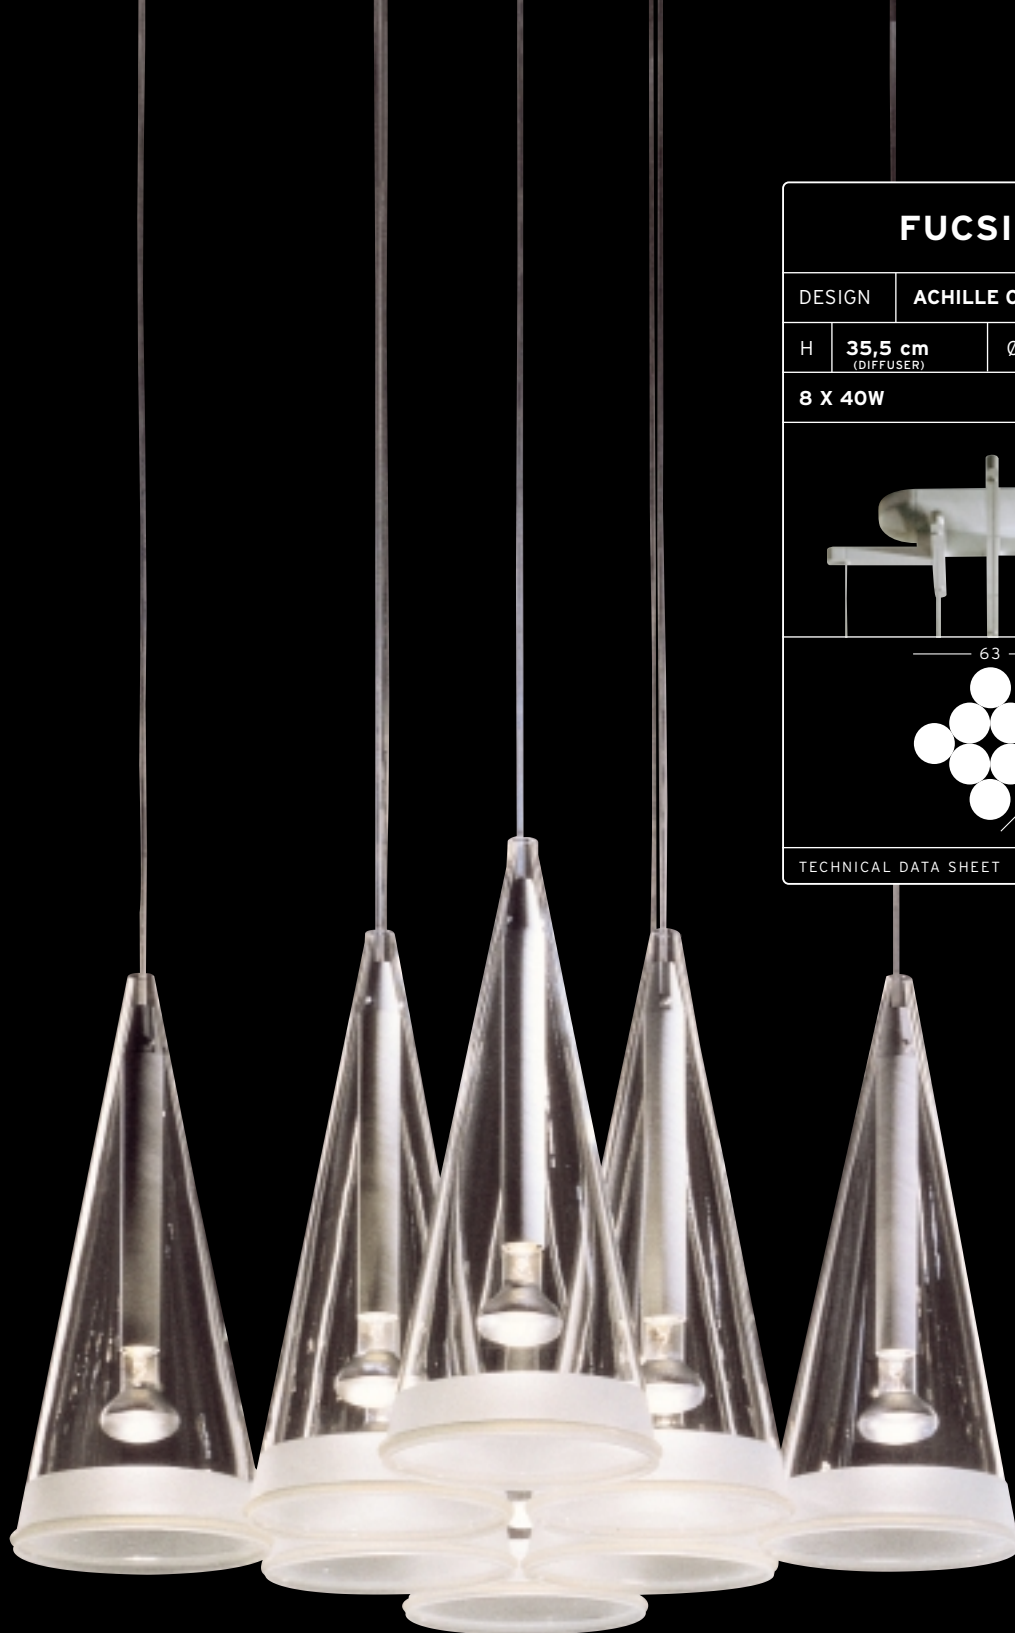



FUCSIA 8			
DESIGN		ACHILLE CASTIGLIONI 1996	
H	35,5 cm (DIFFUSER)	Ø	16 cm (DIFFUSER)
8 X 40W			
			
			
TECHNICAL DATA SHEET		PAGE 216	





FUCSIA 3

DESIGN

ACHILLE CASTIGLIONI 1996


H

35,5 cm
(DIFFUSER)

Ø

16 cm
(DIFFUSER)

3 X 40W



TECHNICAL DATA SHEET

PAGE 215







FUCSIA 12

DESIGN **ACHILLE CASTIGLIONI 1996**

H **35,5 cm**
(DIFFUSER)

Ø **16 cm**
(DIFFUSER)

12 X 40W

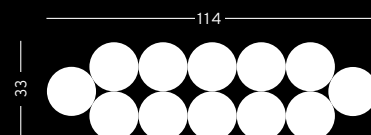

TECHNICAL DATA SHEET

PAGE **216**






FRISBI

ACHILLE CASTIGLIONI 1978

FROM PAGE 094

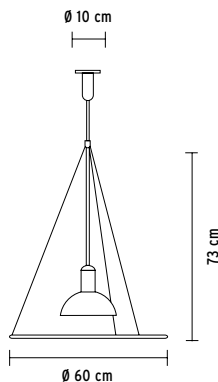

Suspension fixture providing direct, diffused and reflected light.
Opaline polymethylmethacrylate (PMMA) (UL-94 HB) injection-molded diffuser plate suspended by three fine steel cables.
Polished, nickel-plated, and zapon-varnished stamped sheet metal reflector painted gloss-white inside.
Black painted, injection-molded ABS (UL-94 HB) ceiling fitting and rose.
Suspension cable length 390 cm.
Net weight 2,7 kg.

Hängeleuchte für direktes, diffuses und reflektiertes Licht.
Diffusorplatte aus opalfarbenem, spritzgegossenem Polymethylmetakrylat (PMMA) (UL-94 HB), Befestigung am Leuchtenkörper mit drei feinen Seilen aus Saitenstahl.
Reflektor aus Preßblech, poliert, vernickelt, zaponlackiert und auf der Innenfläche glänzend weiß lackiert.
Befestigung und Baldachin aus schwarzem, spritzgegossenem ABS (UL-94 HB).
Nutzlänge des Aufhängekabels 390 cm.
Nettogewicht 2,7 Kg.

 1 x MAX 150W E27 IR




COD.
F2500000

FUCSIA 1

ACHILLE CASTIGLIONI 1996

FROM PAGE 108



Suspension fixture providing direct light.
1 hand blown glass conical diffuser with sandblasted edge.
Injection-molded, opaline silicone (UL-94 V0) diffuser protection ring.
Gloss white powder-coated tubular steel body.
Rose assembly consisting of ceiling fitting and 30% fiberglass reinforced polyamide (UL-94 HB) cover, both injection-molded.
Double-insulated, transparent PTFE power cord, length 266 cm.
Net weight 1 kg.

Hängeleuchte für direktes Licht.
1 kegelförmiger Diffusor aus transparentem, mundgeblasenem und am unteren Rand sandgestrahltem Glas.
Stoßschutzring des Diffusors opalfarbenem Silikon (UL-94 V0).
Leuchtenkörper aus glänzend weiß pulverlackiertem Stahlrohr.
Baldachinsystem bestehend aus Deckenhalterung und Abdeckung aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid (UL-94 HB).
Einspeisungskabel aus transparentem PTFE-Kabel mit doppelter Isolierung, Nutzlänge 266 cm.
Nettogewicht 1 Kg.

 1 x MAX 40W E14 IBM




COD.
F2410000

FUCSIA 3

ACHILLE CASTIGLIONI 1996

FROM PAGE 112

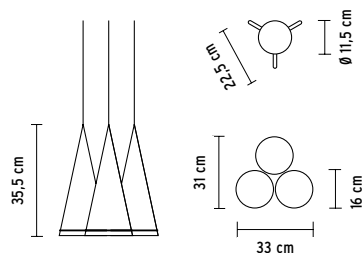

Suspension fixture providing direct light.
3 hand blown glass conical diffusers with sandblasted edges.
Injection-molded, opaline silicone (UL-94 V0) diffuser protection rings.
Gloss white powder-coated tubular steel bodies.
Ceiling rose assembly consisting of 3 white painted, die-cast aluminum arms. Rose consisting of ceiling fitting and 30% fiberglass reinforced polyamide (UL-94 HB) cover, both injection-molded.
3 double-insulated, transparent PTFE power cords, length 266 cm (1 per diffuser).
Net weight 3,3 kg.

Hängeleuchte für direktes Licht.
3 kegelförmige Diffusoren aus mundgeblasenem und am unteren Rand sandgestrahltem Glas.
Stoßschutzringe der Diffusoren aus opalfarbenem Silikon (UL-94 V0).
Leuchtenkörper aus glänzend weiß pulverlackiertem Stahlrohr.
Baldachinsystem bestehend aus 3 Armen aus druckgegossener, glänzend weiß flüssiglackierter Aluminiumlegierung. Baldachin bestehend aus Deckenhalterung und Abdeckung aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid (UL-94 HB).
3 Einspeisungskabel (ein Kabel pro Diffusor) aus transparentem PTFE-Kabel mit doppelter Isolierung, Nutzlänge 266 cm.
Nettogewicht 3,3 Kg.


 3 x MAX 40W E14 IBM



COD.
F2411000

FUCSIA 8
ACHILLE CASTIGLIONI 1996

FROM PAGE 109

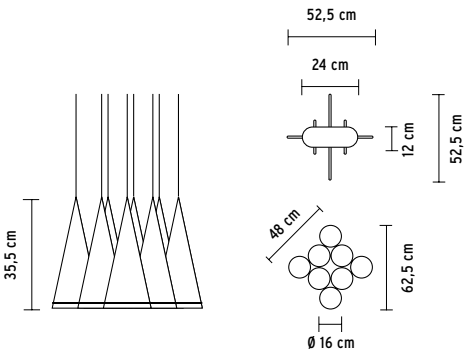

Suspension fixture providing direct light.
8 hand blown glass conical diffusers with sandblasted edges.
Injection-molded, opaline silicone (UL-94 V0) diffuser protection rings.
Gloss white powder-coated tubular steel bodies.
Ceiling rose assembly consisting of 8 extruded aluminum arms and 30% fiberglass reinforced, injection molded polyamide (UL-94 HB) side plugs.
Pressed and galvanized steel ceiling fitting.
8 double-insulated, transparent PTFE power cords, length 266 cm (1 per diffuser).
Net weight 8,9 kg.

Hängeleuchte für direktes Licht.
8 kegelförmige Diffusoren aus mundgeblasenem und am unteren Rand sandgestrahltem Glas.
Stoßschutzringe der Diffusoren aus opalfarbenem Silikon (UL-94 V0).
Leuchtenkörper aus glänzend weiß pulverlackiertem Stahlrohr.
Baldachinsystem bestehend aus 8 Armen aus stranggegossenem Aluminium und Seitenabschlüssen aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid (UL-94 HB). Deckenhalterung aus verzinktem Stahlguss.
8 Einspeisungskabel (ein Kabel pro Diffusor) aus transparentem PTFE mit doppelter Isolierung, Nutzlänge 266 cm.
Nettogewicht 8,9 kg.


8 x MAX 40W E14 IBM



COD.
F2412000

FUCSIA 12
ACHILLE CASTIGLIONI 1996

FROM PAGE 113

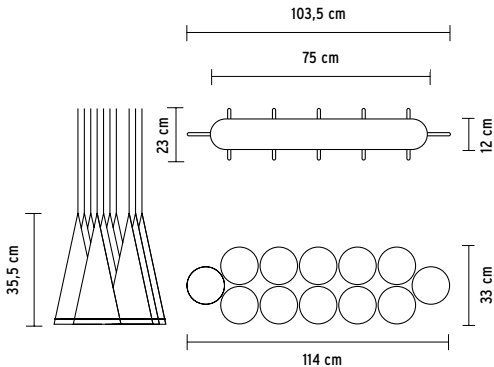

Suspension fixture providing direct light.
12 hand blown glass conical diffusers with sandblasted edges.
Injection-molded, opaline silicone (UL-94 V0) diffuser protection rings.
White powder-coated tubular steel bodies.
Ceiling rose assembly consisting of 12 extruded aluminum arms and 30% fiberglass reinforced, injection molded polyamide (UL-94 HB) side plugs.
Pressed and galvanized steel ceiling fitting.
12 double-insulated, transparent PTFE power cords, length 266 cm (1 per diffuser).
Net weight 14,3 kg.

Hängeleuchte für direktes Licht.
12 kegelförmige Diffusoren aus mundgeblasenem und am unteren Rand sandgestrahltem Glas.
Stoßschutzringe der Diffusoren aus opalfarbenem Silikon (UL-94 V0).
Leuchtenkörper aus glänzend weiß pulverlackiertem Stahlrohr.
Baldachinsystem bestehend aus 12 Armen aus stranggegossenem Aluminium und Seitenabschlüssen aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid (UL-94 HB). Deckenhalterung aus verzinktem Stahlguss.
12 Einspeisungskabel (ein Kabel pro Diffusor) aus transparentem PTFE mit doppelter Isolierung, Nutzlänge 266 cm.
Nettogewicht 14,3 Kg.


12 x MAX 40W E14 IBM



COD.
F2413000

GLO-BALL S1
JASPER MORRISON 1998

FROM PAGE 106

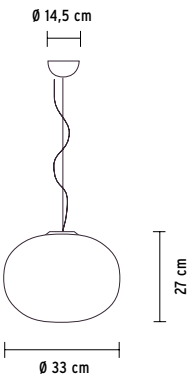

Ceiling mounted fixture providing diffused light.
Diffuser consisting of an externally acid-etched, hand blown, flashed opaline glass.
Gloss white painted pressed steel diffuser support.
30% fiberglass reinforced injection-molded polyamide (UL-94 V2) rose; pressed and galvanized ceiling fitting.
Steel suspension cable, transparent FEP/PVC power cord, length 370 cm.
Net weight 2,7 kg.

Hängeleuchte für diffuses Licht.
Diffusor aus verschaltem Opalglas, mundgeblasen mit geätzter Außenfläche.
Diffusorhalterung aus glänzend weiß flüssiglackiertem Stahlguss.
Baldachin aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid (UL-94 HB) und Deckenhalterung aus verzinktem Stahlguss.
Aufhängkabel aus Stahl, Nutzlänge des mit transparentem FEP/PVC überzogenen Elektrokabels 370 cm.
Nettogewicht 2,7 Kg.

1 x MAX 150W E27 HEG/F



COD.
F3005061