


Aus 69 Teilen zu montierende Lampe. Lässt sich ohne Werkzeuge oder Klebstoff zusammenbauen. Maximale Nutzung des Lichteffekts; völlig blendfrei. **Achtung!** Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Bauteile in der richtigen Reihenfolge montiert werden. Entnehmen Sie der Packung deshalb jeweils nur einen Satz Bauteile!


**Alle Bauteile sind mit der matten Seite nach außen zu montieren.**

1.

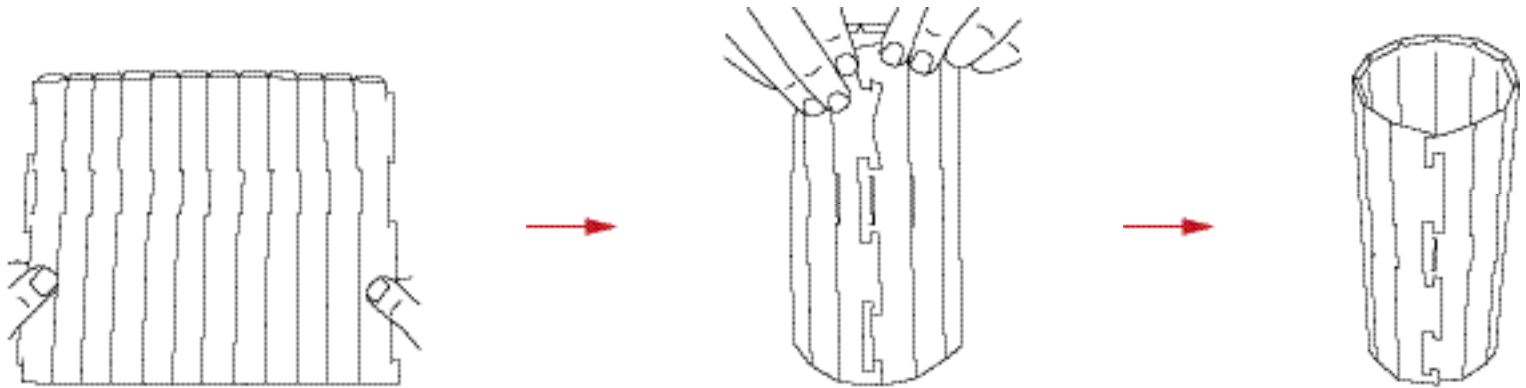


Den Sockel zu einem 12-eckigen Zylinder "zusammenknipsen".  
Geknickter Rand nach oben.

2.

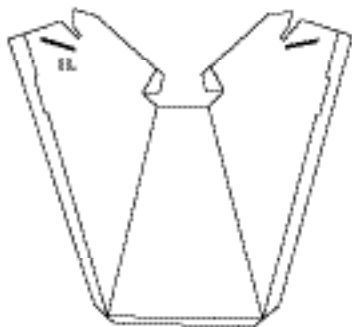


6 Bauteile Nr. 11 aus der Packung nehmen.  
Überflüssiges Material in den zwei Schlitten  
herausstechen.

3.

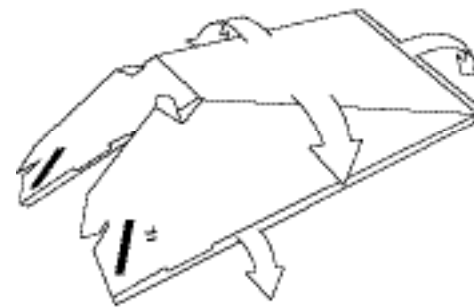


Die Bauteile falten, wie abgebildet.  
Verstärkungsänder ganz einbiegen.

4.

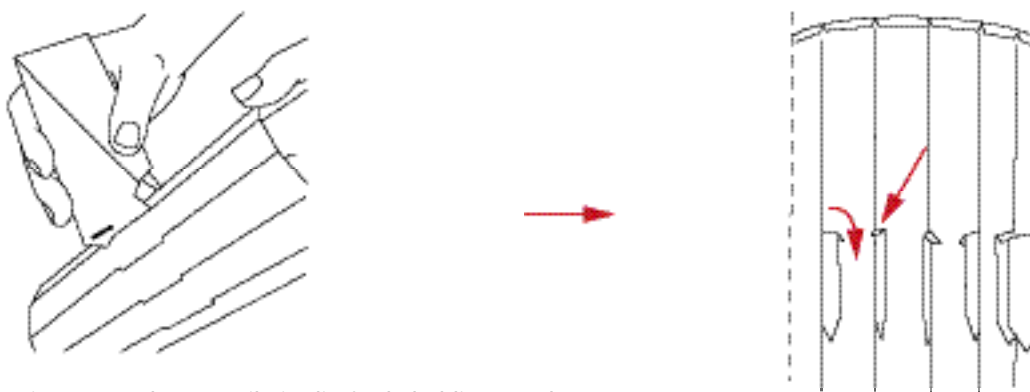


Die Lappen der Bauteile in die Sockelschlitzte stecken  
und die Zipfel an der Innenseite ausrichten.

5.

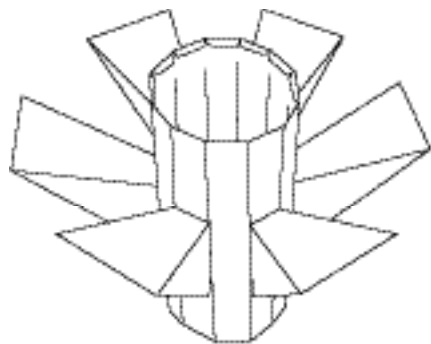


Sockel mit angehefteten Bauteilen Nr. 11.  
Auf den Kopf stellen.  
6 Bauteile Nr. 10 wie die Bauteile Nr. 11 falten.

6.

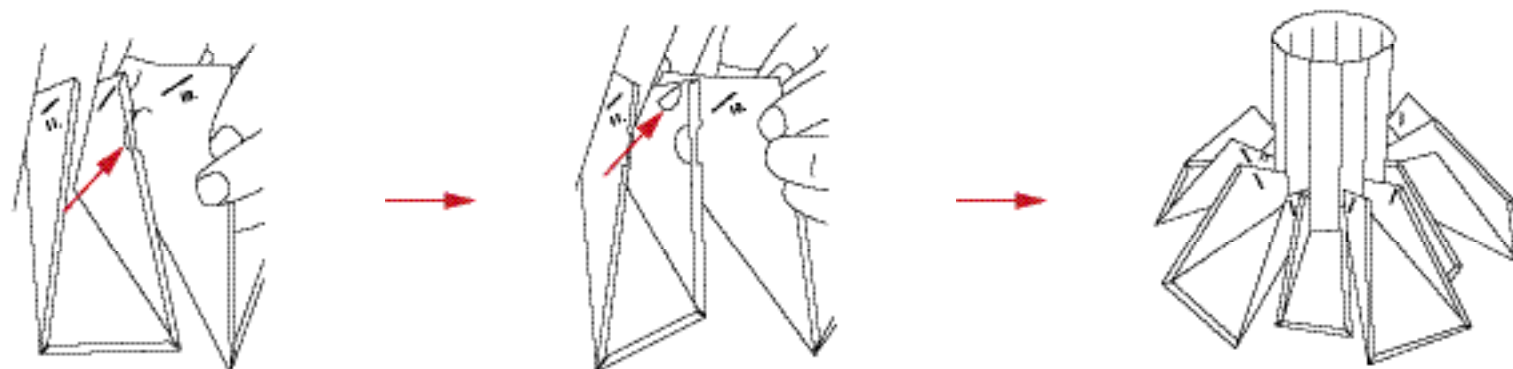


6 Bauteile Nr. 10 gemäß der Abbildung  
an die Bauteile Nr. 11 anhängen.

7.

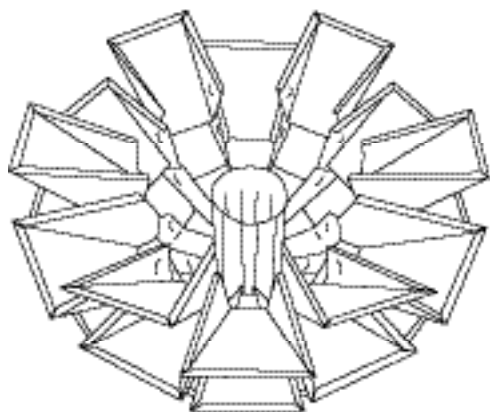


Ebenso je 6 Bauteile Nr. 9, Nr. 8  
und Nr. 7 falten und einhängen.

8.

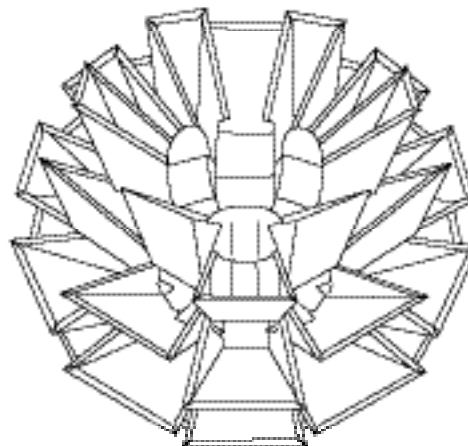


Ebenso je 6 Bauteile Nr. 6, Nr. 5  
und Nr. 4 falten und einhängen.

9.

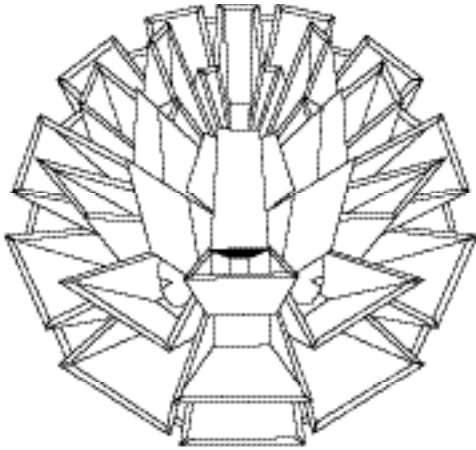


Zuletzt je 6 Bauteile Nr. 3, Nr. 2 und Nr. 1 falten und einhaken.

10.

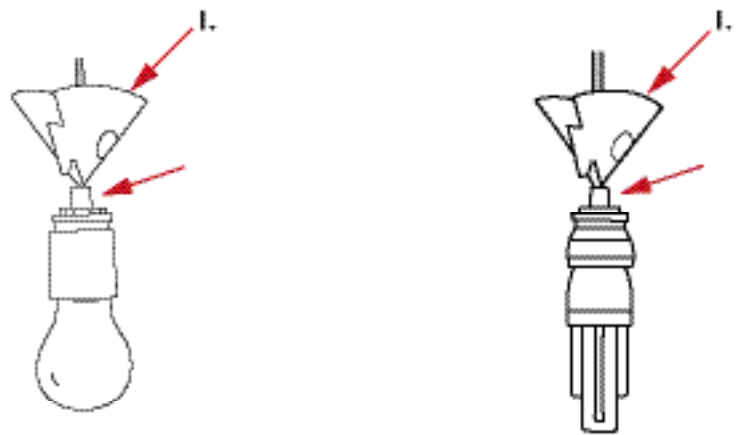


Das erste Aufhängungselement um das Kabel herum "zusammenknipsen" – die Spitze nach unten. **WICHTIG!** Zwischen der Fassung und dem Aufhängungselement muss ein Abstand sein. Deshalb **MUSS** der beiliegende Nippel gemäß der Abbildung am Kabel montiert werden.

11.

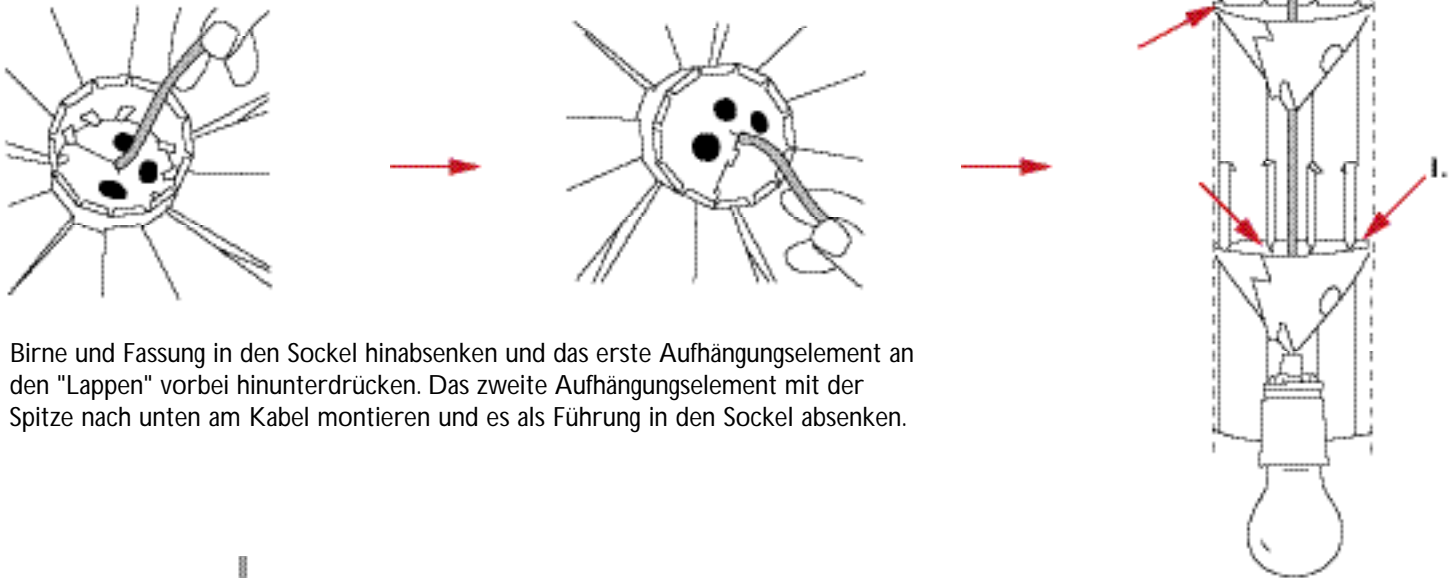

Birne und Fassung in den Sockel hinabsenken und das erste Aufhängungselement an den "Lappen" vorbei hinunterdrücken. Das zweite Aufhängungselement mit der Spitze nach unten am Kabel montieren und es als Führung in den Sockel absenken.

12.

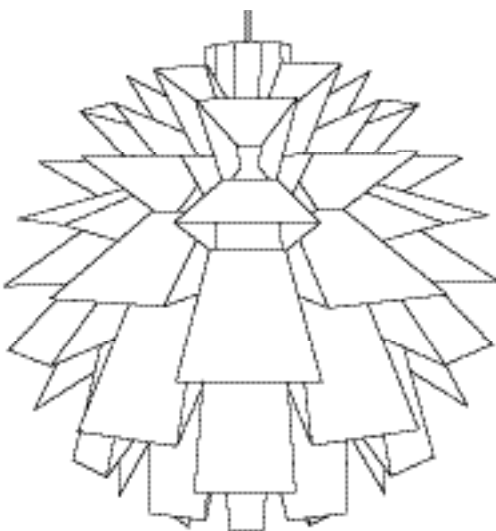

Die Lampe ist fertig, bereit zum Aufhängen.

Das Aufhängen der Lampe

Die Lampe kann aufgehängt werden, ohne die Lampenfassung abzumontieren. Das Auswechseln der Birne kann mit Leichtigkeit durch den flexiblen Boden der Lampe erfolgen.

**MAX.60 WATT**